SELAMIX

Impermeabilizantes



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Impermeabilizantes, Aditivos e Argamassas Técnicas

Impermeabilizantes

Selamix®



Selamix é um impermeabilizante cristalizante cimentício rígido monocomponente.

Características:

Selamix pode ser aplicado em quaisquer superfícies rústicas de alvenaria, que não apresentem problemas estruturais ou de fissuramento. Possui resistência à pressão negativa e positiva, podendo ter a presença ou não de umidade ou lençóis freáticos. Em reservatórios proporciona água inodora e cristalina. Sua preparação requer somente mistura com água.

Informações de uso:

Selamix é indicado para aplicação em caixas d'água de tijolos, de alvenaria, de blocos de concreto, de pedra, de fibrocimento, cisternas, piscinas de alvenaria térreas, floreiras térreas ou aéreas, marquises, caixas de gordura, subsolos, poços de elevadores, túneis, muros de arrimo, fossas, esterqueiras, vigas de baldrame, paredes de alvenaria, box de banheiro.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: Consumo aproximado de 1kg por m² por demão. Em prevenção de umidade, utilizar 3 demãos de **Selamix.** Em reservatórios, cisternas, piscinas, outras formas de armazenamento de água e aplicações em pressão negativa, utilizar 4 demãos de **Selamix.**
Embalagens: Embalagens plásticas de 5 kg e 18 kg.
Cor: branco e cinza.

Selamix®

Saiba mais escaneando o QR Code:













Impermeabilizantes

Selamix LAJES



Selamix Lajes é um impermeabilizante cimentício semiflexível monocomponente.

Características:

Selamix Lajes é um impermeabilizante para aplicação em lajes com superfícies rústicas, que não apresentem problemas estruturais e que não estejam sujeitas ao fissuramento. **Selamix Lajes** é de fácil aplicação, basta misturar água na proporção correta. Tem ótimo rendimento por m². Após a aplicação, **Selamix Lajes** passa a fazer parte da superfície.

Informações de uso:

Selamix Lajes é indicado para impermeabilização de lajes sem contrapiso, terraços, sacadas, marquises, calhas de concreto, contornos de janelas, espelhos d'água, pisos e paredes de áreas frias: banheiros, cozinhas e áreas de serviços.

É recomendado também para aplicação em caixas d'água de tijolos, de alvenaria, de blocos de concreto, de pedra, de fibrocimento, cisternas, piscinas de alvenaria térreas, floreiras térreas ou aéreas, caixas de gordura, subsolos, poços de elevadores, túneis, muros de arrimo, fossas, esterqueiras, vigas de baldrame e paredes de alvenaria.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.

Rendimento: Consumo é de 3 kg por m², devendo ser aplicado 3 demãos, ou seja, 1 kg por m² por demão. Em aplicações em pressão negativa, utilizar 4 a 5 demãos de **Selamix Lajes.**

Embalagens: Embalagens plásticas de 18 kg.

Cor: branco e cinza.

Selamix LAJES

Saiba mais escaneando o QR Code:











Impermeabilizantes

ISOLAJE



Isolaje é um impermeabilizante semiflexível bicomponente.

Características:

Isolaje é um produto para impermeabilização de superfícies de alvenaria, concreto, argamassas isentas de cal e sem qualquer aditivo impermeabilizante. Possui ótima aderência e excelente resistência mecânica. Produto atóxico e inodoro.

Informações de uso:

Isolaje é indicado para aplicação em lajes de concreto sem contrapiso. É também indicado para aplicação em estruturas de concreto elevadas ou apoiadas sobre base de concreto armado como, caixas d' água, reservatórios, piscinas e floreiras. **Isolaje** é indicado somente para aplicações na pressão positiva.

Dados técnicos:

Composição - Componente A: líquido, na cor branca, composto de resina acrílica.
Componente B: pó, na cor cinza, composto de cimento, agregados minerais e aditivos.
Rendimento: Tem um rendimento aproximado de 1 kg por m² por demão. Depois de finalizada a aplicação de todas as demãos, a espessura da camada de **Isolaje** deve ser uniforme, para garantir resistência mecânica ao mesmo. Floreiras, lajes sem contrapiso, caixas d'água, piscinas, reservatórios, sendo todos acima do nível do solo aplicar 4 demãos, com total de 4 kg por m².
Embalagens: Baldes plásticos de 3,6 kg e 18 kg, com peso total dos componentes A+B.
Cor: cinza.

ISOLAJE

Saiba mais escaneando o QR Code:











Impermeabilizantes

SANFLEX®

IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL



Sanflex é um impermeabilizante flexível monocomponente.

Características:

Sanflex é um impermeabilizante flexível para superfícies de alvenaria. Possui excelente aderência à substratos cimentícios, acompanhando eventuais movimentações.

Informações de uso:

Sanflex é indicado para aplicação em lajes, fachadas e floreiras. Em reservatórios, piscinas e caixas d'água, somente se forem aéreas. Nas paredes que não sejam muro de arrimo. Em estruturas sujeitas a eventuais movimentações sem problemas estruturais. Tratamento de fissuras, trincas ou juntas de dilatação. **Sanflex** é indicado somente para aplicações na pressão positiva.

Dados técnicos:

Composição: Resina à base de dispersão acrílica, agregados minerais e aditivos especiais.

Rendimento: O consumo de **Sanflex** em 4 demãos deverá ser superior a 2 kg por m², com espessura mínima de 2 mm após a cura. O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície.

Embalagens: Baldes plásticos de 3,6 kg e 18 kg.

Cor: branco.

SANFLEX
IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL

Saiba mais escaneando o QR Code:



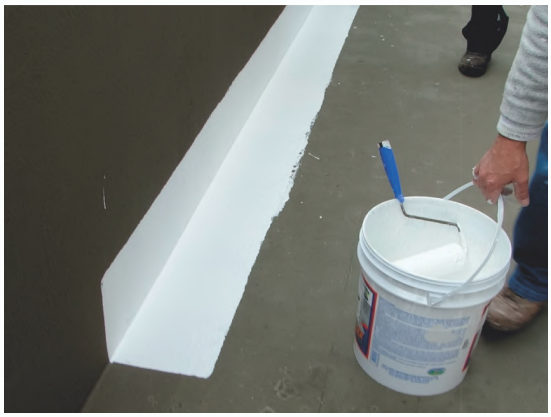









Impermeabilizantes

SANFLEX
SILOS E TELHADOS



Sanflex Silos e Telhados é um impermeabilizante flexível monocomponente.

Características:

É um impermeabilizante com excelente aderência e tem como principais características:

- Isolante térmico;
- Isolante acústico;
- Impermeabilizante;
- Elasticidade;
- Resistência;
- Não tóxico.

Informações de uso:

Sanflex Silos e Telhados é indicado para aplicação em silos e telhados novos ou antigos de áreas residenciais, industriais ou rurais, bem como em paredes externas de silos agrícolas e galpões de estocagem de grãos e perecíveis. Pode ser aplicado sobre telhados metálicos, de fibrocimento e de fibras.

Dados técnicos:

Composição: Resina à base de dispersão acrílica, agregados minerais e aditivos especiais.

Rendimento: O consumo em 4 demãos deverá ser superior a 1 kg por m², com espessura mínima de 0,5 mm após a cura. O rendimento pode variar conforme a porosidade da superfície.

Embalagens: Baldes plásticos de 3,6 kg e 18 kg.

Cor: branco e cinza.

SANFLEX
SILOS E TELHADOS

Saiba mais escaneando o QR Code:

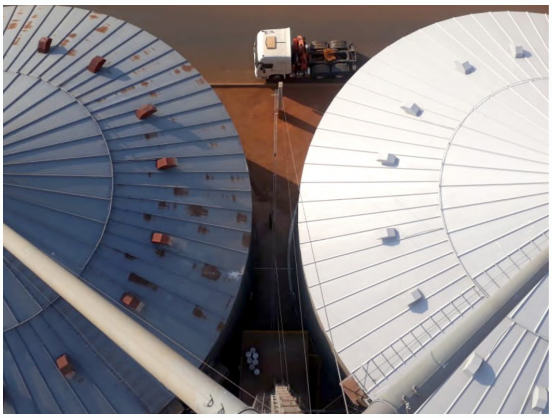

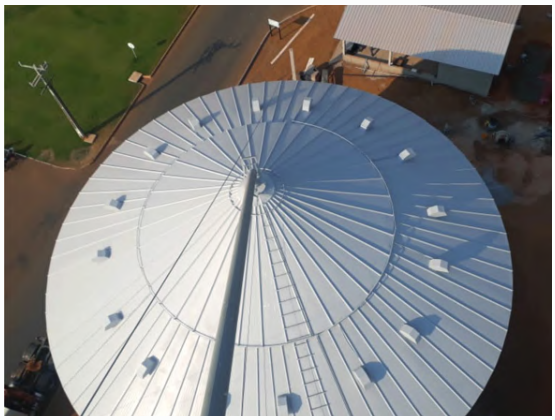







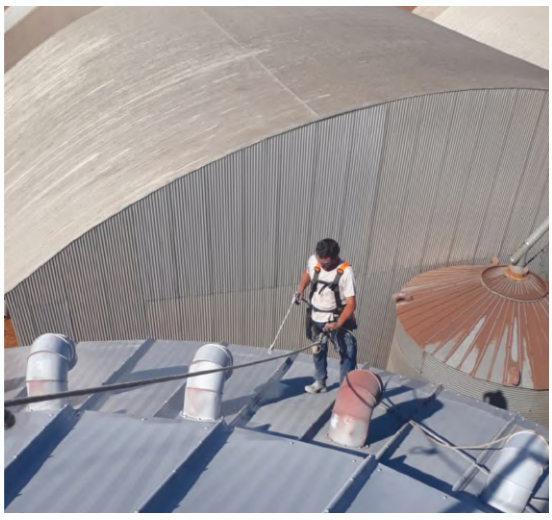

Impermeabilizantes

ELIMINE TRINCA



Eliminetrinca é um selante elástico.

Características:

Eliminetrinca é um produto monocomponente, tixotrópico, de elevado desempenho e com elevado teor de elastômero. Polimeriza-se em contato com o ar. **Eliminetrinca** é um produto que já vem pronto para aplicação, não deve ser misturado, nem diluído a qualquer outro produto.

Informações de uso:

Eliminetrinca é indicado para reparos de fissuras de retração, junção de pré-moldados, rachaduras, consertos de telha de fibrocimento e calhas de alumínio, fibras, zinco, PVC e madeira.

Dados técnicos:

Composição: Resinas acrílicas, cargas inertes, conservantes e aditivos.
Rendimento: 1 kg de **Eliminetrinca** rende 10 metros lineares de junta com 1 cm de largura por 1 cm de profundidade.
Embalagens: Embalagens de 500 g, 1 kg, 5 kg e 20 kg e bisnagas de 450 g.
Cor: branco.

ELIMINE TRINCA

Saiba mais escaneando o QR Code:













Aditivos



Maximus é um aditivo para impermeabilização de concretos e argamassas.

Características:

Maximus foi desenvolvido para a impermeabilização de concretos e argamassas através do processo de hidrofugação, bloqueando os capilares e evitando a passagem da umidade.

Informações de uso:

É indicado para impermeabilizar lajes, rebocos, pisos, consertos de rodapé, piscinas, muros de arrimo, massas finas, contrapisos ou quaisquer argamassas que se deseja impermeabilizar.

Dados técnicos:

Composição: Cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: **Concreto:** 2 kg por saco de cimento de 50 kg.
Contrapiso: 3 kg por saco de cimento de 50 kg.
Reboco e Massa de Assentamento: 4 kg por saco de cimento de 50 kg.
Concreto Usinado acima de 25 MPa : 12 kg por m^3.
Argamassas ACI, ACII e ACIII: 0,5 kg para 20 kg de argamassa.
Rejunte cimentício: 0,1 kg para 1 kg de rejunte.
Embalagens: Embalagens plásticas de 4 kg e 12 kg.
Cor: cinza.

MAXIMUS

Saiba mais escaneando o QR Code:













Aditivos

ADITIVO REBOCO R-321



Aditivo Reboco R-321 é um produto destinado a substituir o cal e outros aditivos em massas de reboco, assentamento e contrapiso.

Características:

Aditivo Reboco R-321 possui propriedade hidrorrepelente com alto poder de aderência, aumentando a resistência, melhorando a trabalhabilidade e praticamente elimina as fissuras de retração do reboco.

Informações de uso:

É indicado para massa de reboco, assentamento e contrapiso.

Dados técnicos:

Composição: Cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: O rendimento é de 1 kg por saco de cimento de 50 kg na proporção de 1:3 (cimento x areia).

Assentamento: 1 kg por saco de cimento de 50 kg.
Reboco: 1 kg por saco de cimento de 50 kg.
Contrapiso: 750 g por saco de cimento de 50 kg.

Em caso de uso de areias muito finas, aumentar a proporção de cimento, podendo chegar a 1:2 (cimento x areia). Não exceder a dosagem do aditivo conforme indicado no rendimento.
Embalagens: Embalagens plásticas de 1 kg e 5 kg.

ADITIVO REBOCO R-321

Saiba mais escaneando o QR Code:





REBOCO COM ADITIVO R-321



REBOCO COMUM





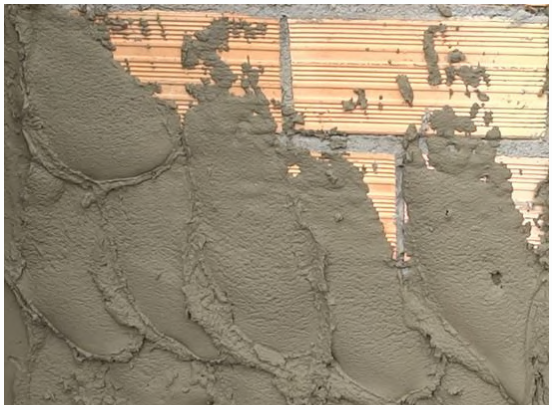

Aditivos

GESTEC

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA GESSO



Gestec é um aditivo plastificante para gesso.

Características:

Aditivo Gestec proporciona uma massa macia, pastosa, homogênea, sem grumos, características antes só encontradas em massas corridas e massas acrílicas;

- Torna a massa de gesso levíssima;
- Fácil utilização;
- Preparo rápido, em menos de 3 minutos a massa já está misturada;
- Prolonga o tempo em aberto para aplicação;
- Gera zero desperdícios;
- Confere maior resistência a penetração de água;
- Aditivo anti-ferrugem;
- Pode ser aplicado com máquina de projeção;
- Permite a adição de areia na mistura que reduz significativamente o custo do reboco;

Informações de uso:

Possibilita rebocar em uma única etapa, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Aplicação em diferentes tipos de superfícies como alvenaria, concreto aparente, drywall, placas de fibrocimento, EPS e blocos, também com diversos efeitos como decorativos, lisos, texturas e rústicos. Além de substituir massa corrida, massa de drywall pronta ou em pó, gesso cola, reboco e massas cimentícias.

Dados técnicos:

Composição: Cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: 1 kg de **Aditivo Gestec** para 40 kg de gesso.
Cor: branco.

GESTEC
ADITIVO PLASTIFICANTE PARA GESSO

Saiba mais escaneando o QR Code:









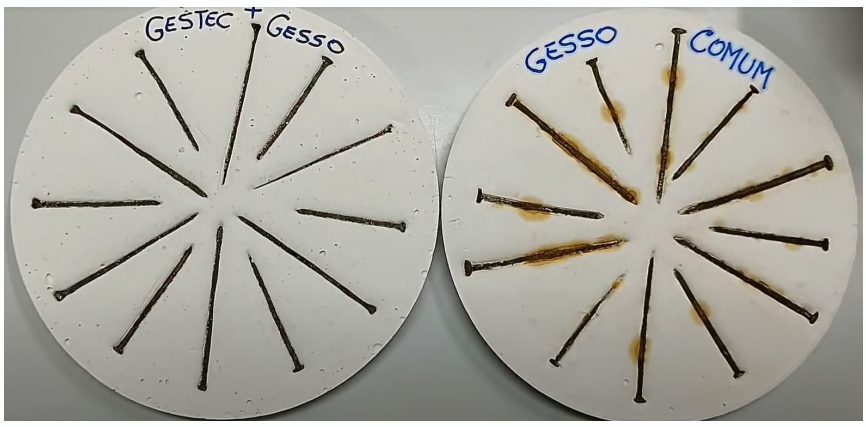

Argamassas Técnicas

MASSA NIVELADORA



Massa Niveladora impermeável.

Características:

A **Massa Niveladora** é um produto de base cimentícia, que tem como finalidade impermeabilizar e nivelar superfícies de alvenaria, podendo também substituir o reboco. Proporciona melhor fixação à superfície, maior resistência mecânica e menor espessura. Pode ser aplicada também, sobre o reboco. Produto inodoro, não tóxico, ótima aderência, formando uma camada impermeável. Não possui cal em sua composição.

Informações de uso:

Pode ser utilizada diretamente sobre o tijolo estrutural, concreto, parede de alvenaria, blocos de concreto estrutural, bloco de concreto celular e reboco desempenado, podendo ser usada em ambientes internos e externos. Pode ser utilizada também na fixação de portas e janelas, e no assentamento de tijolos e blocos em alvenarias de vedação.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: O consumo da **Massa Niveladora** é de aproximadamente 1,5 kg por m² com um milímetro de espessura.
Embalagens: Embalagens plásticas de 5 kg e 18 kg.
Cor: na granulometria MÉDIA é na cor branco gelo.
na granulometria FINA é na cor branca.

MASSA NIVELADORA

Saiba mais escaneando o QR Code:







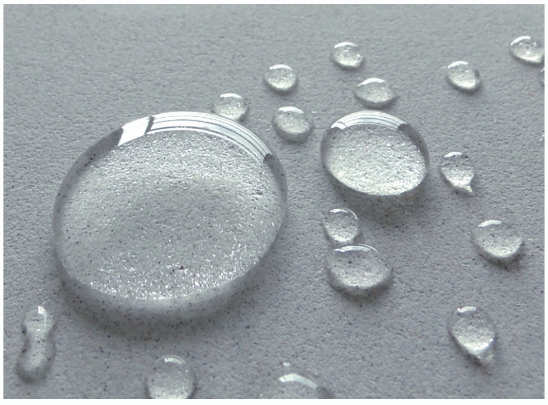

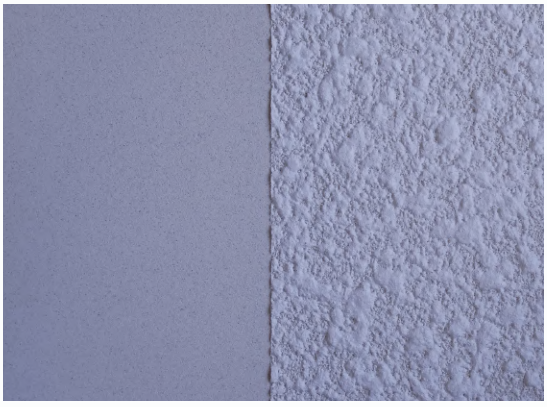



Argamassas Técnicas

FINNOTOK



Finnotok é uma argamassa de acabamento para paredes e tetos.

Características:

A **Massa Finnotok** é um produto de base cimentícia para substituir o calfino, gesso, massa corrida e obter um acabamento fino, em paredes e tetos e em áreas internas e externas. Produto com propriedades hidrorrepelentes, possui excelente trabalhabilidade, com alta aderência e resistência, ótimo rendimento por m² e fácil de aplicar.

Informações de uso:

Finnotok é indicado para aplicação em paredes e tetos de alvenaria com reboco desempenado, concreto aparente, gesso, drywall, placas de fibrocimento. Pode ser utilizada para aplicações em efeitos decorativos.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: O consumo de **Finnotok** é de aproximadamente 1,5 kg por m² com um milímetro de espessura.
Embalagens: Embalagens plásticas de 5 kg e 18 kg.
Cor: branco.

FINNOTOK

Saiba mais escaneando o QR Code:





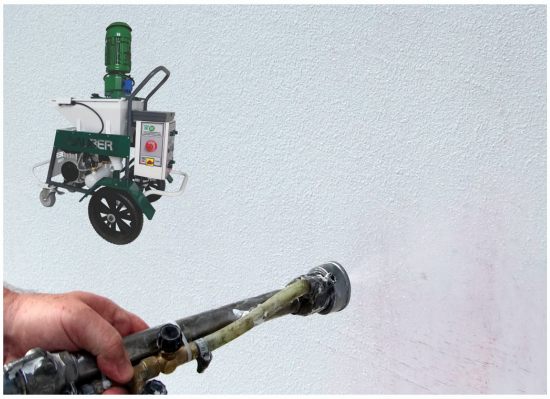



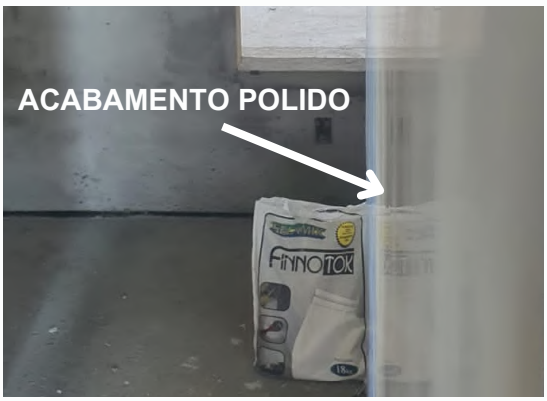



Argamassas Técnicas

Texturizza Flex



Texturizza Flex é uma textura flexível bicomponente.

Características:

Texturizza Flex é um produto indicado para recuperação de fachadas e texturas com microfissuras, proporcionando acabamento artístico e decorativo. Sua flexibilidade permite a textura acompanhar os eventuais movimentos da superfície, prevenindo, eliminando e impedindo a progressão de microfissuras e fissuras. **Texturizza Flex** tem ótima resistência e impermeabiliza a superfície, protegendo-a contra a umidade.

Informações de uso:

Texturizza Flex é indicado para aplicação em superfícies de alvenaria com ou sem pintura, concreto, sobre texturas antigas, placas cimentícias, drywall, reboco, com a finalidade de tratamento de fissuras e impermeabilização, deixando a superfície renovada e texturada.

Dados técnicos:

Composição - Componente A: líquido, na cor branca, composição básica resina acrílica.
Componente B: pó, composto de cimento, agregados minerais e aditivos.
Rendimento: Texturizza Flex tem um rendimento aproximado de 1,2 kg por m² em duas demãos.
Embalagens: Baldes plásticos de 3,6 kg e 18 kg com peso total dos componentes A+B.
Cor: branco.

Texturizza Flex

Saiba mais escaneando o QR Code:









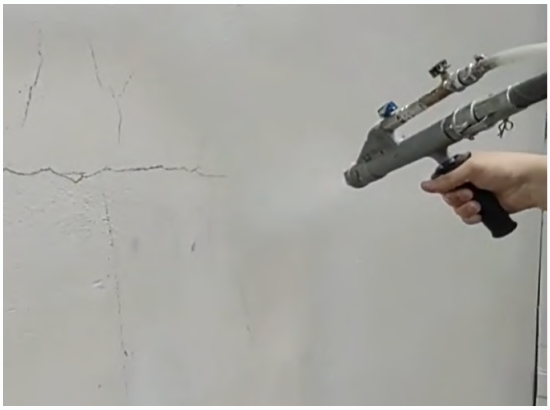



Argamassas Técnicas

ARGAMASSA Romana Projetada



Argamassa Romana Projetada é uma argamassa cimentícia para textura projetada.

Características:

A **Argamassa Romana** é um produto para acabamento artístico e decorativo em áreas internas e externas. Permite pintura com gel envelhecedor, in natura, ou com tintas. Corrige pequenas imperfeições nas paredes, tornando o ambiente mais bonito e agradável. Produto com ótima aderência, resistente a alcalinidade e excelente trabalhabilidade.

Informações de uso:

É indicada para aplicações em paredes e tetos de alvenaria com reboco desempenado. Pode ser aplicada em áreas internas e externas.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: Consumo médio de 2 kg por m² nas duas camadas, podendo variar conforme a porosidade do local a ser aplicado e tipo de aplicação.
Embalagens: Embalagens plásticas de 20 kg.
Cor: branco.

ARGAMASSA Romana Projetada

Saiba mais escaneando o QR Code:















Argamassas Técnicas

Grafimix®

INTERIORES & EXTERIORES



Grafimix é uma argamassa cimentícia para grafiato.

Características:

O **Grafimix** é indicado para aplicação em superfícies de alvenaria para obter um acabamento rústico e artístico. Não necessita aplicação de fundos preparadores de paredes, basta apenas umedecer a parede com água. Possui uma reologia para ficar mais tempo em aberto, possibilitando maior tempo de acabamento das artes.

Informações de uso:

Permite ser utilizado em áreas internas e externas, sobre superfícies de alvenaria.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: Sobre o reboco o rendimento é de 2 a 3 kg por m², podendo variar conforme a porosidade do local a ser aplicado e tipo de aplicação.
Embalagens: Embalagens plásticas de 5 kg e 18 kg.
Cor: branco.

Grafimix
INTERIORES & EXTERIORES

Saiba mais escaneando o QR Code:

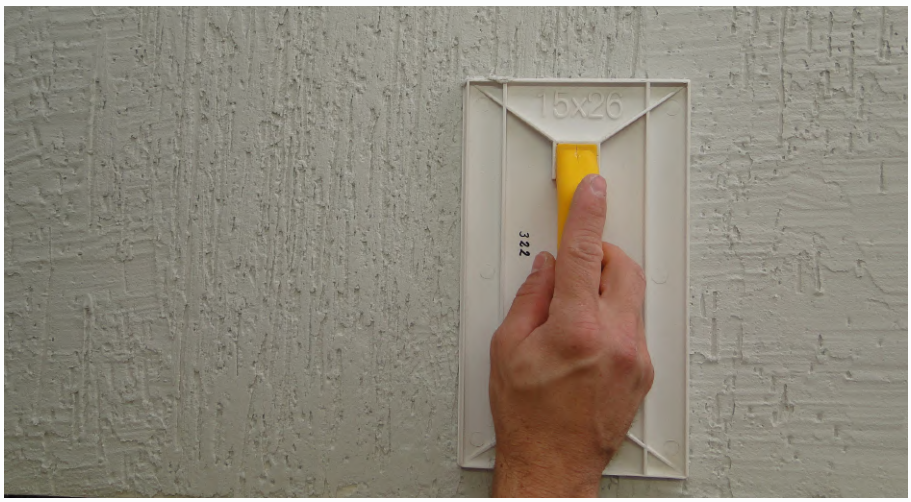













Argamassas Técnicas

ARGAMASSA Piscina Autofugante



Argamassa Piscina é uma argamassa autofugante impermeável.

Características:

Argamassa Piscina Autofugante tem como finalidade o assentamento e rejuntamento simultâneo de pisos e revestimentos cerâmicos. Possui alta aderência e resistência. Pode ser aplicada em ambientes internos e externos.

Informações de uso:

Pode ser utilizada para assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas, azulejos, pisos e revestimentos cerâmicos, porcelanatos de médios e grandes formatos, e pedras naturais. Indicada para aplicação em piscinas, tanques, espelhos d' água e áreas frias: banheiros, cozinhas e áreas de serviços, em ambientes internos ou externos.

A **Argamassa Piscina Autofugante** também pode ser utilizada para aplicação de camada impermeabilizante em piscinas e espelhos d'água, sendo para essa finalidade aplicada em camadas e com espessura final de 5mm.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.

Rendimento: O rendimento é de aproximadamente 4 a 6 kg por m² quando utilizada para assentamento e rejuntamento simultâneos. O consumo da **Argamassa Piscina Autofugante** para utilização como camada impermeabilizante é de aproximadamente 1,5 kg por m² com um milímetro de espessura.

Embalagens: Embalagens plásticas de 18 kg.

Cor: branco gelo. (Para demais cores, consulte nosso catálogo).

ARGAMASSA
Piscina
Autofugante

ⓘ Saiba mais escaneando o QR Code:















Argamassas Técnicas

MassaPOP



Características:

MASSAPOP FINA: Substitui o calfino, gesso, massa corrida e proporcionando um acabamento fino, em paredes e tetos. Fornecida na cor branca.

MASSAPOP MÉDIA: Massa para nivelamento de superfícies de reboco, proporcionando acabamento de granulometria média. Fornecida na cor branca e cinza.

MASSAPOP PROJETADA: Massa para projeção, com acabamento artístico e decorativo. Fornecida na cor branco gelo.

Informações de uso:

MASSAPOP FINA: Indicada para aplicação em paredes e tetos de alvenaria com reboco desempenado, concreto aparente. Pode ser aplicada em áreas internas.

MASSAPOP MÉDIA: Indicada para nivelamento de reboco. Pode ser utilizada em superfícies de concreto, parede de alvenaria, bloco de concreto, podendo ser usada em ambientes internos e externos.

MASSAPOP PROJETADA: É indicada para aplicação de acabamento projetado em paredes e tetos de alvenaria com reboco desempenado. Pode ser aplicada em áreas internas e externas.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, cargas minerais selecionadas e aditivos especiais.

Rendimento: O consumo de **Massapop Fina** e **Massapop Média** é de aproximadamente 1,5 kg por m² com um milímetro de espessura. Para **Massapop Projetada** o consumo médio de 2 kg por m² nas duas camadas.

Embalagens: Embalagens plásticas de 18 kg.

MassaPOP





MassaPOP FINA



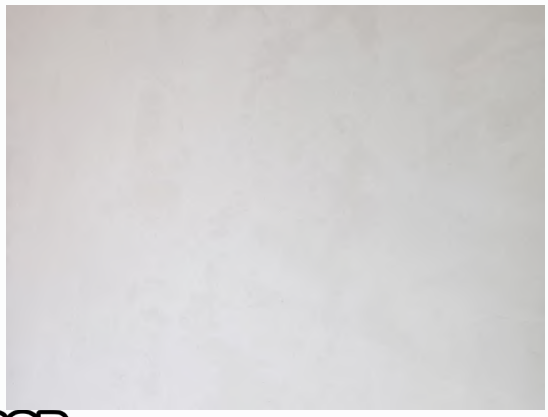

MassaPOP MÉDIA





MassaPOP PROJETADA

Argamassas Técnicas

MASSA ASSENTAMENTO MCMV



MCMV é uma massa de assentamento de tijolos e blocos.

Características:

A **Massa de Assentamento MCMV** é indicada para assentamento de tijolos e blocos, reduzindo o custo de aplicação e o peso da obra, obtendo maior rapidez na execução, sem desperdícios e sujeira. A **Massa de Assentamento MCMV** é um produto cimentício, com ótima aderência, boa trabalhabilidade e alta resistência mecânica.

Informações de uso:

É indicada para assentar tijolos cerâmicos, blocos de concreto, bloco estrutural, blocos de concreto celular e fazer reparos. Também pode ser utilizada para chapisco, requadros de escadas e de janelas.

Dados técnicos:

Composição: Cimento Portland, areias selecionadas e aditivos especiais.
Rendimento: O rendimento é de aproximadamente 2,5 kg por m².
Embalagens: Embalagens plásticas de 20 kg.
Cor: cinza.

MASSA ASSENTAMENTO MCMV

Saiba mais escaneando o QR Code:















Produtos Selamix

Selamix

Selamix LAJES

ISOLAJE

SANFLEX
IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL

SANFLEX
SILOS E TELHADOS

ELIMINE TRINCA

MAXIMUS

ADITIVO REBOCO R-321

GESTEC
ADITIVO PLASTIFICANTE PARA GESSO

MASSA NIVELADORA

FINNOTOK

Texturiza Flex

ARGAMASSA Romana Projetada

Grafimix
INTERIORES & EXTERIORES

ARGAMASSA Piscina Autofugante

MassaPOP FINA

MassaPOP MÉDIA

MassaPOP PROJETADA

MASSA ASSENTAMENTO MCMV

SELAMIX Impermeabilizantes

Selamix Impermeabilizantes Ltda.
Rua Helmuth Kanzler, 571 - 89275-000 - Schroeder - SC
selamix@selamix.ind.br - www.selamix.ind.br
(47) 3374-1447